



SUNG MO Ind. SE series.

TUBE ROLLING MOTOR




Features

- 내구성이 뛰어나고 가벼워서 오랜 시간 작업할 수 있다.
- 별도의 전원 조작 없이, 정회전과 역회전을 작업자가 원하는 대로 조정 가능하다.
- 휴대하기 편리하여, 협소한 작업공간에서도 작업이 가능하다.

Specification

Model name	RPM Noload (Max.)	Expansion capacity Copper Tube (Stainless Steel Tube)	Weight	Chucks Size of spindle
SE - 200	1250 (500)	10~25mm (10~19mm)	3 Kg	9.5 mm
SE - 400	850 (450)	19~38mm (16~25mm)	5 Kg	12.7 mm

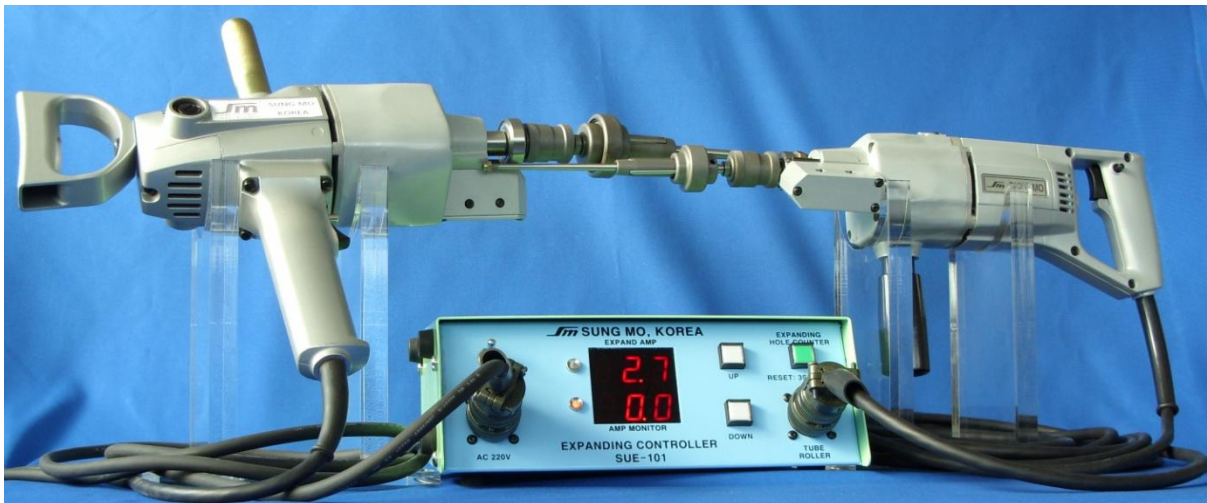



SUNG MO Ind. SE – 101

TUBE ROLLER CONTROLLER



Features

- Analog 방식이 아닌 Full Digital 방식으로 정밀한 확관이 가능하다.
- LED와 Monitor를 통해 작업상황을 빠르게 눈으로 확인 할 수 있다.
- 조작방법이 간단하여, 누구나 손쉽게 작동할 수 있다.
- Hole Counter 기능으로 얼마나 작업 하였는지 확인 할 수 있다.
- 휴대하기 편리하여, 협소한 작업공간에서도 작업 할 수 있다.
- SUNG MO Tube Roller SE – 200, SE – 400 공용으로 컨트롤 할 수 있다.

Specification

Volts : 220V

Hz : 50/60 Hz

Amperage : 20 AMP Supply circuit recommended

Amperage Adjustment : 0.10 Amperage Increments

Weight : 5 Kg

Dimensions(W*H*D) : 328 X 121 X 265 mm

Cord line : 5m



Addr. : 시흥시 정왕동 1291-6 시화공단 4나 107호

Tel. : 031 – 432 – 7341(2)

Fax. : 031 – 432 - 7343

E-mail : sungmoind@naver.com